

# 泊声 4吋控制面板


## 产品使用手册

(本产品适用于泊声需要控制屏的主机)




长沙联远电子科技有限公司

### 安装与拆卸

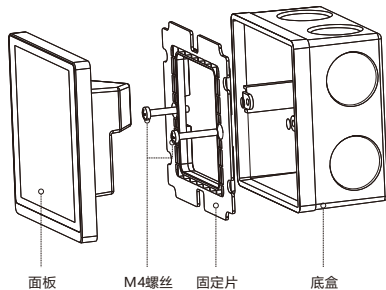

- 1、底盒为标准86底盒，按标准安装即可；
- 2、将固定片用2颗M4螺丝锁入底盒，注意调整其平整度，连接好网线或电源线，
- 3、POE供电方式连接好网线即可，外接电源方式需要连接好网线和电源线（供电电源：直流12-24V）；
- 4、将面板卡入固定片即可。

### 布线说明

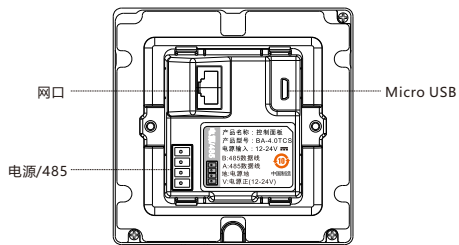

- 1、网口：网络接口使用标准超5类网线，按T568B接法；
- 2、电源/485：AB口使用双绞线连接到主机（需要主机支持485通信），如果使用网线做485通信线，则只需要用其中一组双绞线做通信，外接电源方式需要单独接外置电源；
- 3、Micro USB：调试用；
- 4、供电方式可以只用POE供电，这样布线最简单；也可以用外接供电，但需要从主机牵线；

版权所有长沙联远电子科技有限公司，保留一切权利。  
未经长沙联远电子科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分和全部，并不得以任何形式传播。

消费者服务热线：0731-84433888  
购买泊声产品请访问：天猫-泊声旗舰店  
更多信息请访问www.backaudio.com



泊声官网



泊声官方微信



泊声天猫旗舰店

## 设备绑定说明

01

将面板连接到网络，并确定控制面板与主机处于同一局域网内。

02

网络连接成功，自动搜索网络中的主机。

03

成功搜索到主机之后，将显示所有可绑定主机。

04

选择需要绑定的主机，读取该主机所有房间，选择需要绑定的房间，并点击右上角“完成”按钮，完成绑定。

说明：面板已绑定房间情况下，需要更改绑定房间，请按待机键，屏幕出现“重启”和“切换房间”选项，选择“切换房间”，重复上述步骤三四即可。

## 音源说明

本界面选择音源并播放，操作简单方便。



## 场景说明



本面板只显示6种系统默认音乐场景。通过手机APP可对主机音乐场景动作进行设置（主机端场景名称与控制面板场景名称需保持一致）。点击音乐场景名称，执行该场景。

## 技术参数

LCD	4吋屏
分辨率	480*480
加工工艺	OCA全贴合
外壳	铝壳金
表面处理	阳极氧化
网络接口	100M网口X 1（可POE供电）
485接口	X 1
供电端	X1（电压范围：直流12-24V）
麦克风	X1（对讲用）

## 使用与保养

- 1) 室内使用不正确的安装会导致机器永久损坏，请务必按照标签指示连接；
- 2) 本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用；
- 3) 请不要将本产品安装于潮湿的地方；
- 4) 请不要将本产品安装于暖气片等发热源附近；

- 5) 请不要将本产品安装于油烟较大的地方；
- 6) 请时刻保持系统软件最新。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
显示组件	○	○	○	○	○	○
触摸屏组件	○	○	○	○	○	○
线路板及其电子组件 (PCBA)	×	○	○	○	○	○
电线及接插件	○	○	○	○	○	○
附件包	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 标准规定的限量要求。

根据2016年7月1日实施的《电子电器产品有害物质限制使用管理办法》中的定义，“环保使用期限”是指用户按照产品使用说明正常使用时，电子电器产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

